

Nähanleitung

Bügelnecessaire Sabia





Inhaltsverzeichnis

<u>Allgemeine Hinweise und Tipps</u>	<u>S.3</u>
<u>Schnittmuster ausdrucken</u>	<u>S. 4</u>
<u>Materialwahl und -verbrauch</u>	<u>S. 4</u>
<u>Stoffzuschnitt</u>	<u>S. 4</u>
<u>Nähanleitung</u>	<u>S. 5</u>
<u>Weitere Infos und E-Books</u>	<u>S. 13</u>

ALLGEMEINE HINWEISE UND TIPPS

KONZEPT

Die Schnitte von Frau Elster haben es in sich!

Ob du dich für ein einfacheres oder aufwändigeres Modell entscheidest – eines ist sicher: du wirst Schritt für Schritt durch eine detaillierte und bebilderte Anleitung begleitet.

Die Schnitte sind so aufgebaut, dass sich einfachere Modelle raffiniert und ohne grossen Aufwand in spezielle Unikate mit dem gewissen Extra verwandeln lassen und die aufwändigeren, schwierigeren Modelle können durch Weglassen einzelner Komponenten einfacher gestaltet werden.

So kommen Näh-AnfängerInnen, wie auch erfahrene NäherInnen sicher zum Ziel.

FACHAUSDRÜCKE / ABKÜRZUNGEN

Rechte Seite / RS / RE	Schöne Seite / Seite mit Muster, Design
Linke Seite / LS / LI	Innenseite oder unbedruckte Stoffseite
Stoffbruch / SB	Bruchkante, wenn Stoff doppelt liegt
Fadenlauf / FL	Liegt parallel zur Webkante
Richtungs-Muster / Strich	Stoffmuster mit Richtungsverlauf / Stoffe mit Flor (z.B. Cord)
Nahtzugabe / NZ od. NZG	Stoffzugabe neben der Nahtlinie
Webkante	Längskante des Stoffes
VM	Vordere Mitte
RM / HM	Rückwärtige Mitte / Hintere Mitte

RECHTLICHES

Sämtliche Rechte an diesem Schnitt liegen bei frau elster designstudio denise bächler. Der Schnitt darf zu privaten Zwecken und zum Verkauf von bis zu 10 Stück (inkl. allen Variationen und Abwandlungen davon) verwendet werden. Es ist untersagt, diesen Schnitt zur Massenproduktion zu gebrauchen. Wer mehr als 10 Stück verkaufen möchte, kann eine entsprechende Lizenz erwerben.

Beim Verkauf von Röcken nach diesem Schnitt ist folgendes anzugeben: «Schnittmusterquelle: Bügelnecessaire «Sabia» von frau elster»


Die Weitergabe, Verkauf, Abdruck, Kopie, Tausch oder Veröffentlichung der Anleitung und des Schnittes, auch nur teilweise, ist ausdrücklich untersagt.

Für etwaige Fehler in der Anleitung und im Schnitt wird keine Haftung übernommen.

SCHNITTMUSTER AUSDRUCKEN; MATERIALWAHL- UND VERBRAUCH und STOFFZUSCHNITT

SCHNITTMUSTER DRUCKEN

- PDFs mit dem Adobe Acrobat Reader öffnen.
- Das Schnittmuster **ohne Skalierung** ausdrucken. Vorschau beachten! (Eventuell muss die Ausrichtung auf „Querformat“ und „zentriert“ gewechselt werden – je nach PDF-Programm!)
- **Kontrollkästchen überprüfen.**
- Schnittblätter rechts und unten an den grauen Linien entlang zuschneiden, aneinandersetzen und zusammenkleben – dabei passen die Stern-Markierungen aufeinander. Schnittteil ausschneiden.

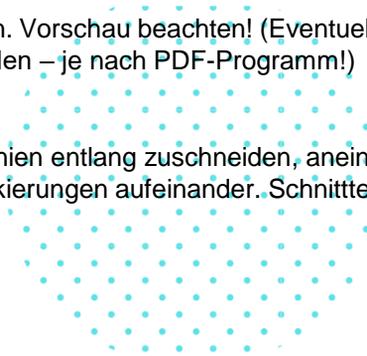

STOFFWAHL

Empfohlen wird:

- Mittelschwere Baumwollstoffe (Webware)
- Stoffe mit etwas «Stand»
- ohne Elasthan

Beispiele: Canvas, mittelschwere Jeans, nicht zu dicke Dekostoffe, Leinen, Wachstuch


MATERIALVERBRAUCH (in cm bei 140cm Stoffbreite)

Aussenstoff	30cm
Futter	30cm
Einlage	30cm
Reissverschluss	Endlos 46cm
Einschub-Metallbügel mit einer Gesamtlänge von 38cm*	2 Stück

STOFF ZUSCHNEIDEN

- 2x aus Aussenstoff
- 2x aus Futterstoff
- 2x aus Einlage
- 1 Streifen a 18x8cm


Die Länge der Bügel gemessen über die Rundungen/Ecken!





NÄHANLEITUNG

■ Aussenstoff (linke Seite)


■ Einlage - 3mm kleiner zugeschnitten als Aussenstoff

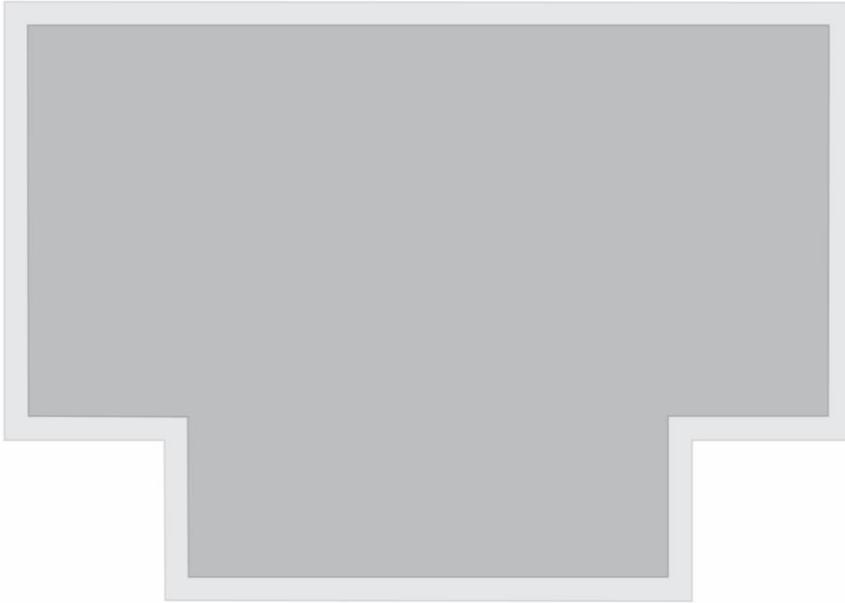


1. Beide Aussenstoffe mit Einlage (z.Bsp. Decovil light) bekleben und komplett auskühlen lassen.

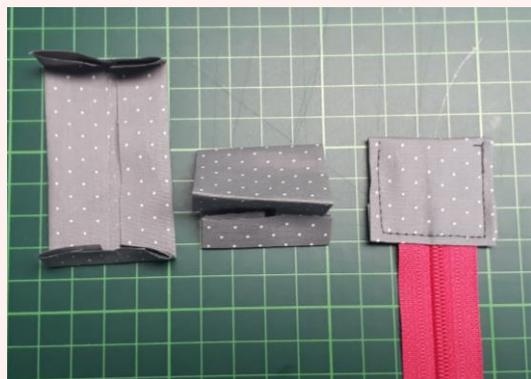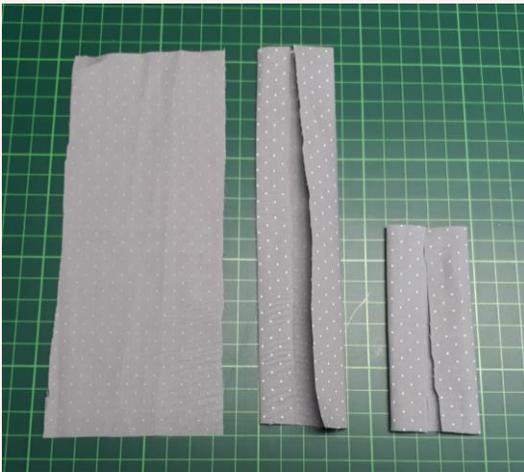


2. Reissverschlussenden mit Stoffstreifen abschliessen.

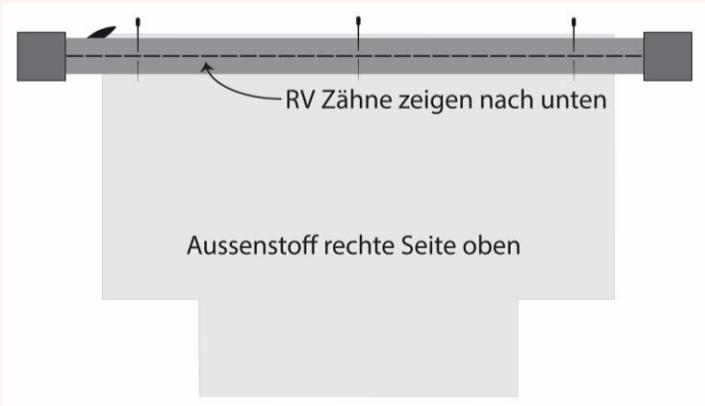


3. Aussenstoff mit rechter Seite nach oben hinlegen.
4. Reissverschluss mittig auf den Aussenstoff stecken. Die Zähne des RV zeigen dabei nach unten.

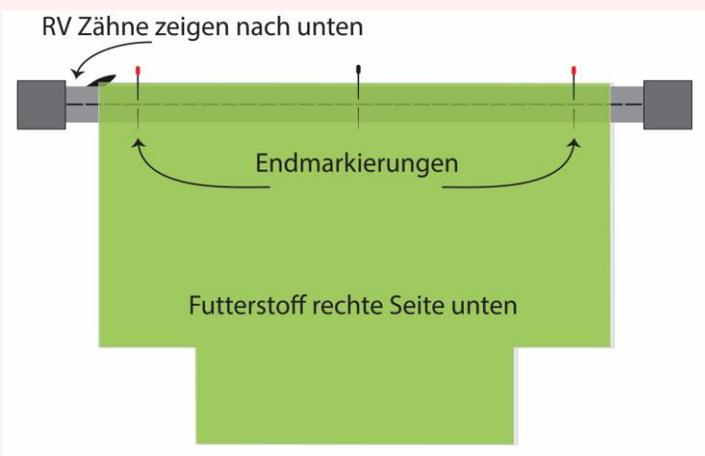

5. Futterstoff mit rechter Seite nach unten auf Aussenstoff und RV legen.
6. Alles zusammenstecken und an beiden Enden 2.5cm vom Rand entfernt mit einer Stecknadel eine Markierung setzen.
7. Mit dem Reissverschlussfüsschen alle 3 Komponenten zusammennähen. Dabei von der Mitte aus bis zur Markierung nähen, Nadel im Stoff stecken lassen, Füsschen heben und **Reissverschluss nach links wegdrehen**.

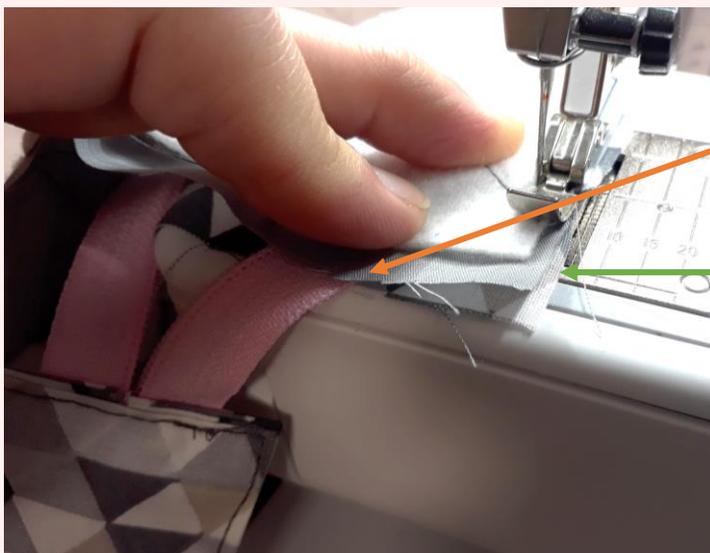

8. Die **oberen Kanten von Aussenstoff und Futter liegen dabei immer noch schön aufeinander**. Die restliche Strecke nur noch Aussenstoff und Futter zusammennähen.
9. Mit der verbleibenden Strecke genau gleich verfahren.

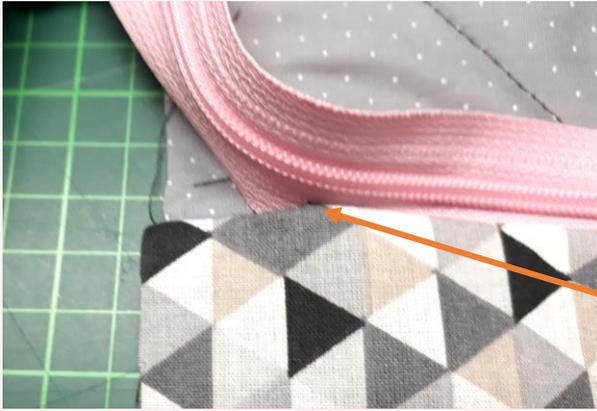


So sollten beide Enden des eingenähten Reissverschlusses aussehen.

Hier liegt der Markierungspunkt, ab welchem der RV abgedreht wird.



- Das Nähgut so drapieren, dass Aussenstoff und Futterstoff in dieselbe Richtung liegen (nach «unten» wie auf dem Bild) und die NZ/ Stoff vom RV wegbügeln sofern dies der Stoff zulässt.
8-ung: Nicht entlang des RV abseppen, da sonst später die Bügel nicht mehr eingeschoben werden können.

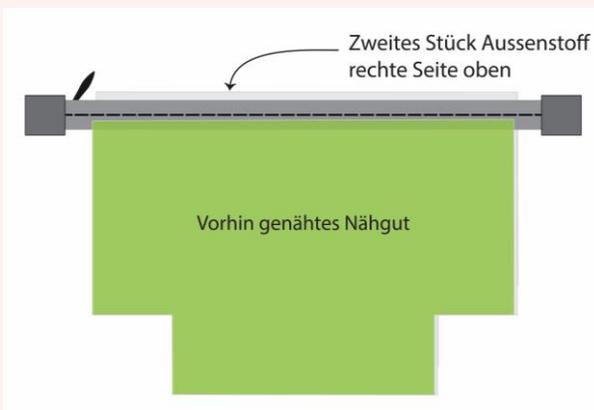

- Das zweite Stück Aussenstoff mit der rechten Seite nach oben hinlegen.
- Das vorhin genähte Nähgut, wiederum mit den Zähnen des Reissverschlusses nach unten, mittig auf dem Aussenstoff positionieren.




- Restliches Futterstück mit der rechten Seite nach unten drauflegen und feststecken. Markierungen an den Enden setzen.

- RV identisch wie vorhin beschrieben annähen.

- Aussenstoff und Futter wieder vom RV weg bügeln und RV öffnen.

Dazwischen: vorhin genähtes Nähgut mit Reissverschluss
Zähne d. RV schauen nach unten

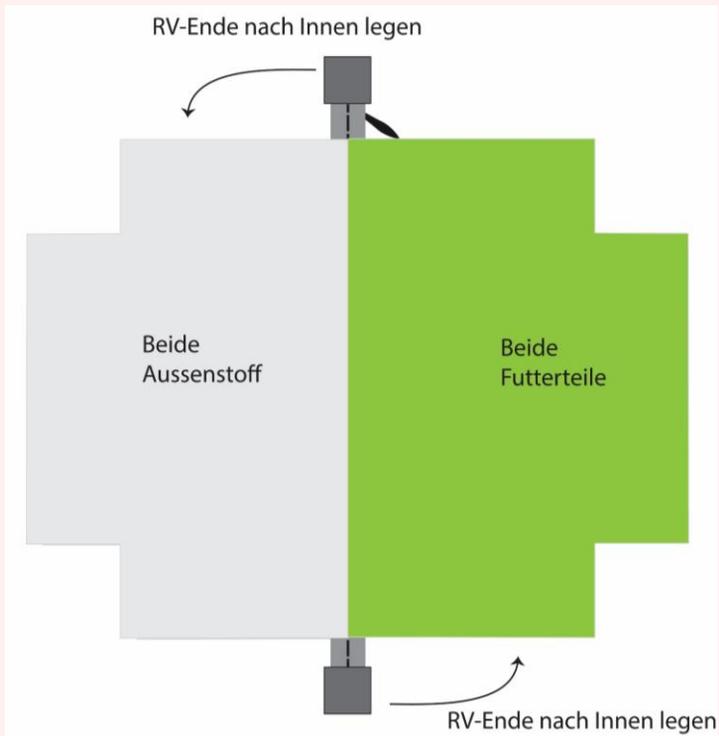


16. Aussenstoffe re auf re aufeinanderlegen. Futterstoffe re auf re aufeinanderlegen. Die Nahtzugaben am RV dabei auf eine Seite legen.


17. Wichtig: beide RV-Enden in das Tascheninnere ziehen, so dass sie im nächsten Schritt nicht mitgenäht werden!

18. Tasche rundum zusammennähen. Folgende Strecken offen lassen: Ecken, Wendeöffnung im Futterboden, sowie Öffnungen für die Bügel auf dem Aussenstoff: dafür auf beiden Seiten direkt nach der RV Naht ca. 1.5cm offen lassen.



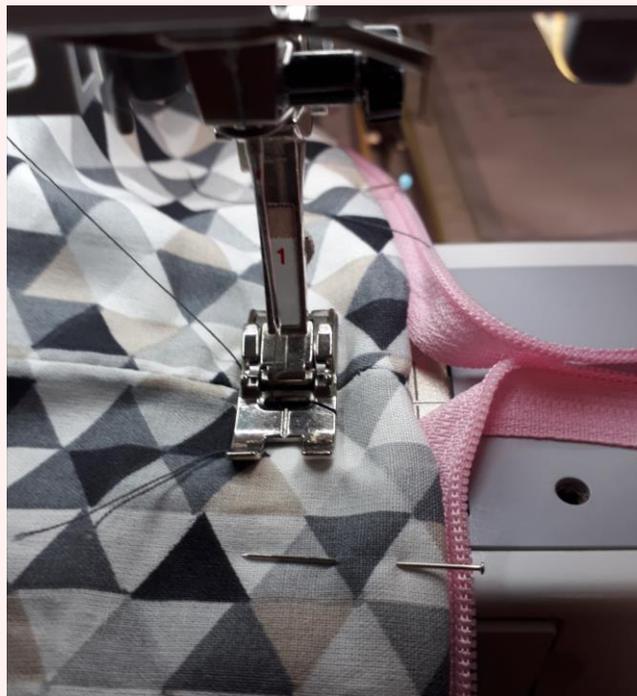


19. Die Ecken von Aussenstoff und Futter nähen.
20. Tasche durch Wendeöffnung auf rechts wenden.
21. Futter in Aussentasche stecken und den Stoff am RV glatt nach unten streichen/bügeln. Rundum feststecken, damit der Stoff nicht verrutscht.

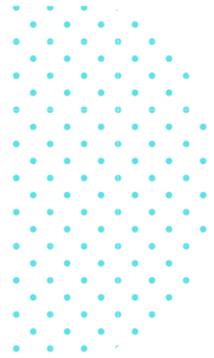

22. Tasche mit ca. 1.5cm Abstand zum RV rundum absteppen.
23. Bügel in die seitlichen Öffnungen schieben. Offene Naht von Hand schliessen.
24. Wendeöffnung im Futterboden zunähen.





19. Bügel in die seitlichen Öffnungen schieben. Offene Naht von Hand schliessen.
20. Wendeöffnung im Futterboden zunähen.

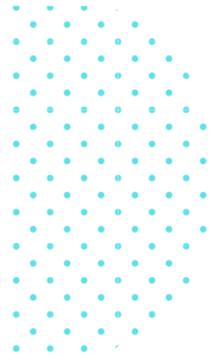



WEITERE NÄHANLEITUNGEN UND SCHNITTMUSTER



[Abonniere meine Flugpost und flieg mit mir!](#)

Testquadrat
4.5 x 4.5cm



- FRAU ELSTER -
Bügeltasche SABIA
2x Stoff
2x Futter
2x Einlage
Nahtzugaben inkl. (1cm)





© 2019

frau elster designstudio denise bächler
www.frauelster.ch / hallo@frauelster.ch

Dieser Schnitt darf zum Verkauf verwendet werden.

